


Getreidespeicher FKS 319 Bedienungsanleitung

In Ihrem dekorativen Getreidespeicher FKS 319 (für 3x 1,9 kg) können Sie Getreide, Ölsaaten und andere Trockenprodukte ansprechend und leicht zugänglich lagern.

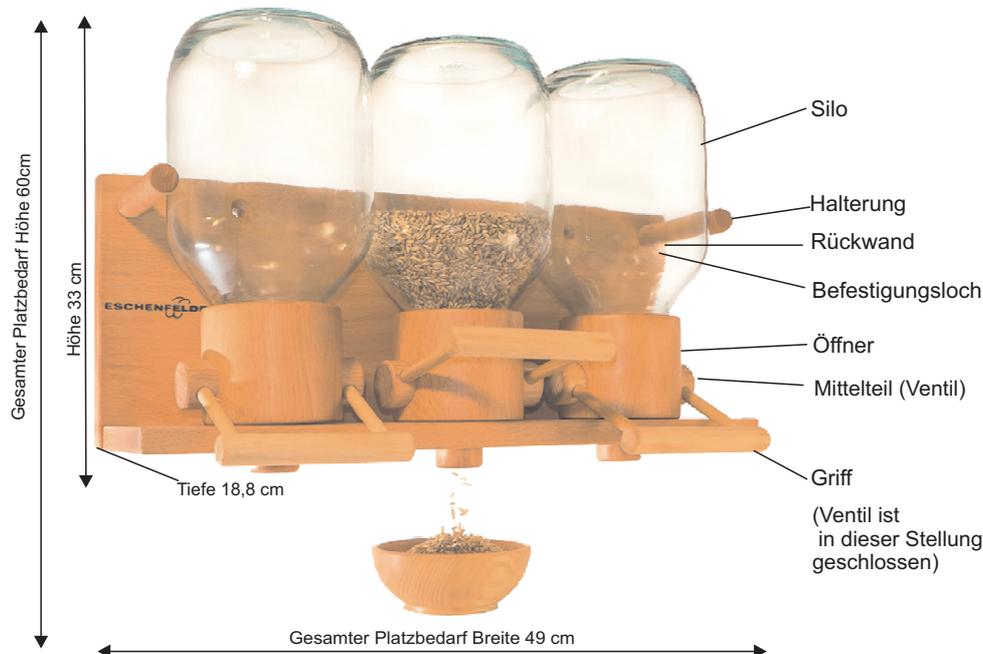

1. Anbringen des Wandgestells

Der Platz des Getreidespeichers sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Folgende Mindestmaße sind zu berücksichtigen:

Die Abmessungen des Speichers betragen 33 cm in der Höhe, 49 cm in der Breite und 18,8 cm in der Tiefe. Zum Entnehmen der Silos aus der Wandhalterung, benötigen Sie nach oben hin ca. 15 cm Platz über der Rückwand. Zur Entnahme der Körner sollten Sie nach unten für eine Schüssel mindestens 12 cm Spielraum vorsehen.

Mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln wird das Gestell an der Wand befestigt.

2. Entnehmen, Befüllen und Einsetzen der Silos

Zum **Entnehmen** der Silos greifen Sie bitte mit einer Hand das Glas und mit der anderen den Öffner. Stellen Sie das Silo auf den Flaschenboden und achten Sie bitte darauf, dass der Griff nach unten hängt. Nun können Sie die Silos **befüllen**.

Hierfür empfehlen wir einen Trichter zu verwenden und diesen in den Öffner zu stecken. Der Öffner kann auch mit einer leichten Drehbewegung abgenommen und nach dem Befüllen mit leichten Drehbewegungen wieder aufgesteckt werden. Wenn Sie das Gewinde des Silos mit etwas Vaseline einfetten, erleichtern Sie diesen Vorgang.




Zum **Einsetzen** der Silos in die Wandhalterung, bitte den Griff zum oberen Anschlag bewegen (die Durchgangsöffnung ist nun geschlossen) und in dieser Position festhalten. Mit der anderen Hand die Flasche "auf dem Kopf" in die Wandhalterung stellen, dabei weiterhin den Öffner in der Verschlussstellung sichern.

3. Weitere Hinweise

Der Öffner ist zur Reinigung zerlegbar. Der Griff steckt im Ventil, dieses wiederum im Öffner. Bitte beachten Sie: Das Mittelteil kann auch seitenverkehrt montiert werden - natürlich funktioniert dann der Öffner nicht wie vorgesehen.

Zur Kontrolle: Die Durchgangsöffnung ist dann geschlossen, wenn der Griff am dünneren Ende des Öffners liegt.

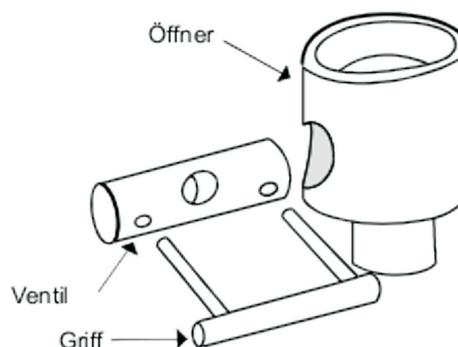

Die Holzteile Ihres Getreidespeichers dürfen nicht in die Spülmaschine! Zur Reinigung nur einen Lappen und lauwarmes Wasser verwenden!

Alle Holzteile sind aus Buche Vollholz gefertigt und mit Leinölfirnis aus kbA. der Fa. Ecotec, Lüdenscheid behandelt. Sie können ggfs. nachgeölt werden. Bitte beachten Sie, dass an die Innenseite des Öffners und des Ventils kein Öl gelangen darf.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Getreidespeicher

Ihre Howies Bar mit Eschenfelder Team